

**SWINKO**  
PROFESSIONAL TOOLS

DE BESTE IN MIXEN EN MINGEN



**SWINKO.NL**

# SWINKO

## PROFESSIONAL TOOLS

### DE BESTE IN MIXEN EN MENGEN

Swinko garandeert voor elke mengklus een solide en betrouwbare machine. Dit originele Nederlandse merk biedt een geweldig assortiment aan mixers, menggardes, meng-units en bijbehorende accessoires.

Over elk detail uit dit uitgekiende assortiment is uitvoerig nagedacht om een zo ergonomisch mogelijk product te kunnen vervaardigen.

Er zijn mixers verkrijgbaar met verschillende posities van de handgrepen, waardoor iedereen zijn eigen keuze kan maken. De robuuste mixers kunnen tegen een stootje en zijn geschikt voor iedere klus.

Kies voor Swinko als u zoekt naar een duurzame investering en de beste en voordeligste in zijn prijsklasse.



# HANDMIXERS

Innovatie in ontwerp en technologie



- 1 Behuizing - polyamide**  
glasvezel versterkt - licht en robuust
- 2 Kap\***  
labyrint geleiding - bescherming tegen stof, vuil, stenen etc.
- 3 Motor**  
krachtig, lange levensduur
- 4 Elektronische schakelaar**  
beschermd tegen stof\*. Soft-start. Traploze regeling van het toerental voor rustige aanloop, voorkomt spatten
- 5 Metalen rondom beugel\***  
robuust, eenvoudig weg te leggen, comfortabel gebruik
- 6 Handgrepen**  
ergonomisch trapezium ontwerp\* - grote afstand tussen handgrepen, comfortabele, veilige geleiding
- 7 Stoot- en beschermelementen\***  
bescherming tegen beschadiging
- 8 PUR-bouwplaats kabel\***  
voor extreme omstandigheden
- 9 2 Versnellingen\***  
duurzaam, ontworpen om te mixen
- 10 Schroefdraad aansluiting**  
optimale krachtoverbrenging door M14 gereedschap opname, gebalanceerde hoofdas, voor eenvoudig wisselen van menggarde

\* niet aanwezig op alle modellen





# MXT 100.1

MIXER INCLUSIEF GARDE

1100 Watt

DESIGNED IN  
**GERMANY**

## De universele basis mixer

Universele basis mixer voor de professional die werkzaam is in de droogbouw, als schilder, tegelzetter, stukadoor of vloerenlegger. Geschikt voor het mengen van bouwstoffen met lage en gemiddelde viscositeit, bijv. (muur)verf, (tegel)lijm, egaline en kant-en-klaar stuc.

### Producteigenschappen:

- Elektronische schakelaar - softstart toerental regeling, voorkomt spatten
- M14 binnendraad - grote krachtoverbrenging, gebalanceerde hoofdas
- Ergonomische kunststof beschermbeugel

Deze mixer wordt standaard geleverd inclusief garde model Z-120 met een lengte van 600 mm, art.nr. 11.074.



  
230 Volt

  
0-580  
tr/min.

  
tot 40 kg

  
M14

  
tot  
120 mm

  
3,9 kg

Artikelnummer: 10.100.16

# MXT 100/2

MIXER INCLUSIEF GARDE

1100 Watt

DESIGNED IN  
**GERMANY**

## De universele 2-versnellingen basis mixer

Universele 2-versnellingen basis mixer voor de professional die werkzaam is in de droogbouw, als tegelzetter, stukadoor of vloerenlegger. Geschikt voor het mengen van bouwstoffen met lage en gemiddelde viscositeit, bijv. (muur)verf, (tegel)lijm, egaline en kant-en-klaar stuc.


### Producteigenschappen:

- Elektronische schakelaar - softstart toerental regeling, voorkomt spatten
- M14 binnendraad - grote krachtoverbrenging, gebalanceerde hoofdas
- Ergonomische kunststof beschermbeugel

Deze mixer wordt standaard geleverd inclusief garde model Z-120 met een lengte van 600 mm, art.nr. 11.074.



  
230 Volt

  
0-230 / 0-410  
tr/min.

  
tot 50 kg

  
M14

  
tot  
140 mm

  
4,2 kg

Artikelnummer: 10.100.18



# MXT 110 B

MIXER INCLUSIEF GARDE

1100 Watt

MADE IN  
GERMANY

## De universele basis mixer met beschermbeugel

Universele basis mixer voor de professional die werkzaam is in de droogbouw, als schilder, tegelzetter, stukadoor of vloerenlegger. Geschikt voor het mengen van bouwstoffen met lage en gemiddelde viscositeit, bijv. (muur)verf, (tegel)lijm, egaline en kant-en-klaar stuc.

### Producteigenschappen:

- Elektronische schakelaar - softstart toerental regeling, voorkomt spatten
- M14 binnendraad - grote krachtoverbrenging, gebalanceerde hoofdas
- Ergonomische metalen beschermbeugel

Deze mixer wordt standaard geleverd inclusief garde model Z-120 met een lengte van 600 mm, art.nr. 11.074.



  
230 Volt

  
0-500  
tr/min.

  
tot 40 kg

  
M14

  
tot  
120 mm

  
4,7 kg

Artikelnummer: 10.100.20



# MAATEMMER

ACCESSOIRE

10 Liter

MADE IN  
GERMANY

## De universele maatemmer met volumeaanduiding

Transparante kunststof maatemmer met draagbeugel en volumeaanduiding op de buitenkant. Voor optimale waterdosering bij tegellijmen, kleef-/vloer-/egalisatiemortel in poedervorm. De maatemmer is ook makkelijk om uw handgereedschap, zoals troffel, spaan, spons, voegbord etc. in mee te nemen. Deze kunststof emmer kan in zijn geheel gerecycled worden.



Artikelnummer: 00.009.23

# EMMERHULP

ACCESSOIRE

MADE IN  
GERMANY

## De praktische houder voor menggardes, kwasten, troffels en schrapers

Bij het werken met verf, mortel en lijm bestaat altijd het risico op vlekken rond de werkplek. Om deze te vermijden, biedt de speciale emmerhulp een slimme oplossing. Deze wordt simpelweg op de rand van de emmer geklikt. Door de speciale vorm past hij op bijna iedere emmer. Vanaf nu kunnen vieze menggardes, kwasten, troffels en schrapers worden geplaatst op de emmerhulp aan de rand van de emmer en gemakkelijk afdruipen. Bovendien kan de emmerhulp gebruikt worden als wandhouder voor uw gereedschap.



Artikelnummer: 11.350



# EHR 20/2.6 S

MIXER EXCLUSIEF GARDE

1300 Watt

MADE IN  
GERMANY

## De veelzijdige ergonomische mixer

Veelzijdige 2-versnellingen mixer voor de professional die werkzaam is in de droogbouw, als tegelzetter, stukadoor, vloerenlegger of in de civiele techniek. Geschikt voor het mengen van bouwstoffen met gemiddelde en hoge viscositeit, bijv. sierpleister, gips, egaline, tegellijm, beton/cement en kleef-/vloer-/egalisatiemortel.

### Producteigenschappen:

- Tegen stof beschermde elektronische schakelaar - softstart toerental regeling, voorkomt spatten
- 2-versnellingen - het juiste toerental voor iedere toepassing
- M14 binnendraad - grote krachtoverbrenging, gebalanceerde hoofdas
- Compacte metalen beugel - handzaam, eenvoudig neer te leggen en te transporteren
- Ergonomisch gevormde handgrepen met valbescherming



⚡  
230 Volt

🕒  
0-250 / 0-450  
tr/min.

🍵  
tot 50 kg

🌀  
M14

🌀  
tot  
140 mm

📦  
5,1 kg

Artikelnummer: 10.009.04

# EHR 20.1 R

MIXER INCLUSIEF GARDE

1300 Watt

MADE IN  
GERMANY

## De krachtvaste ergonomische mixer

Krachtvaste mixer voor de professional die werkzaam is in de droogbouw, als tegelzetter, stukadoor, vloerenlegger of in de civiele techniek. Geschikt voor het mengen van bouwstoffen met gemiddelde en hoge viscositeit, bijv. sierpleister, gips, egaline, tegellijm, beton/cement en kleef-/vloer-/egalisatiemortel.

### Producteigenschappen:

- Tegen stof beschermde elektronische schakelaar - softstart toerental regeling, voorkomt spatten
- Bij elk toerental de hoogste krachtoverbrenging - optimaal mengen
- M14 binnendraad - grote krachtoverbrenging, gebalanceerde hoofdas
- Compacte metalen beugel - handzaam, eenvoudig neer te leggen en te transporteren
- Ergonomisch gevormde handgrepen met valbescherming

Deze mixer wordt standaard geleverd inclusief garde model M-140 met een lengte van 600 mm, art.nr. 11.088.



⚡  
230 Volt

🕒  
250-580  
tr/min.

🍵  
tot 50 kg

🌀  
M14

🌀  
tot  
140 mm

📦  
4,9 kg

Artikelnummer: 10.008.01



# EHR 23/2.5 S

MIXER EXCLUSIEF GARDE **1800 Watt**

MADE IN  
**GERMANY**

## De krachtige ergonomische mixer

Krachtige 2-versnellingen mixer voor de professional die werkzaam is in de droogbouw, als tegelzetter, stukadoor, vloerenlegger of in de civiele techniek. Geschikt voor het mengen van bouwstoffen met hoge viscositeit, bijv. egaline, gips, tegellijm, beton/cement, sierpleisters, kleef-/vloer-/egalisatiemortel en 2 componenten materiaal/epoxy.

### Producteigenschappen:

- Tegen stof beschermde elektronische schakelaar - softstart toerental regeling, voorkomt spatten
- 2-versnellingen - het juiste toerental voor iedere toepassing
- M14 binnendraad - grote krachtoverbrenging, gebalanceerde hoofdas
- Compacte metalen beugel - handzaam, eenvoudig neer te leggen en te transporteren
- Ergonomisch gevormde handgrepen met valbescherming



  
230 Volt

  
0-250 / 0-580  
tr/min.

  
tot 80 kg

  
M14

  
tot  
180 mm

  
6,9 kg

Artikelnummer: 10.052.06

# EHR 23/2.3 GS

MIXER EXCLUSIEF GARDE **1800 Watt**

MADE IN  
**GERMANY**

## De krachtige traditionele mixer


Krachtige 2-versnellingen mixer voor de professional die werkzaam is in de droogbouw, als tegelzetter, stukadoor, vloerenlegger of in de civiele techniek. Geschikt voor het mengen van bouwstoffen met hoge viscositeit, bijv. egaline, gips, tegellijm, beton/cement, sierpleisters, kleef-/vloer-/egalisatiemortel en 2 componenten materiaal/epoxy.

### Producteigenschappen:

- Elektronische schakelaar - softstart toerental regeling, voorkomt spatten
- 2-versnellingen - het juiste toerental voor iedere toepassing
- M14 binnendraad - grote krachtoverbrenging, gebalanceerde hoofdas
- Softgrip greep - minder vibratie, anti-slip



  
230 Volt

  
0-250 / 0-580  
tr/min.

  
tot 80 kg

  
M14

  
tot  
180 mm

  
5,8 kg

Artikelnummer: 10.049.06





# EHR 15.2 SB

MIXER INCLUSIEF GARDE

1050 Watt

MADE IN  
GERMANY

## De compacte mixer

Compacte mixer voor de professional die werkzaam is in de droogbouw, als schilder, stukadoor, vloerenlegger of in de civiele techniek. Geschikt voor het mengen van bouwstoffen met gemiddelde en hoge viscositeit, bijv. egaline, tegellijm en kant-en-klaar stuc.

### Producteigenschappen:

- Elektronische schakelaar - softstart toerental regeling, voorkomt spatten
- M14 binnendraad - grote krachtoverbrenging, gebalanceerde hoofdas
- Compacte metalen beugel - handzaam, eenvoudig neer te leggen en te transporteren
- Softgrip greep - minder vibratie, anti-slip

Deze mixer wordt standaard geleverd inclusief garde model Z-120 met een lengte van 600 mm, art.nr. 11.074.



⚡  
230 Volt

⌚  
0-450  
tr/min.

🍵  
tot 40 kg

🌀  
M14

🌀  
tot  
120 mm

📦  
3,1 kg

Artikelnummer: 10.061.02

# EHM 162 S

MIXER INCLUSIEF GARDE

2000 Watt

MADE IN  
GERMANY

## De regelbare mixer

Regelbare mixer voor de professional die werkzaam is in de droogbouw, als tegelzetter, stukadoor, vloerenlegger of in de civiele techniek. Geschikt voor het mengen van bouwstoffen met hoge viscositeit, bijv. egaline, gips, tegellijm, beton/cement, sierpleisters, kleeft-/vloer-/egalisatiemortel en 2 componenten materiaal/epoxy.

### Producteigenschappen:

- Elektronische schakelaar - softstart toerental regeling, voorkomt spatten
- M14 binnendraad - grote krachtoverbrenging, gebalanceerde hoofdas
- Compacte metalen beugel - handzaam, eenvoudig neer te leggen en te transporteren
- Softgrip greep - minder vibratie, anti-slip

Deze mixer wordt standaard geleverd inclusief garde model M-160 linksdraaiend met een lengte van 600 mm, art.nr. 11.089.



⚡  
230 Volt

⌚  
0-430  
tr/min.

🍵  
tot 80 kg

🌀  
M14

🌀  
tot  
200 mm

📦  
6,0 kg

Artikelnummer: 10.065.01





# EZR 24 R R/L

DWANGMIXER INCLUSIEF  
SET INSTEELGARDES

1800 Watt

MADE IN  
GERMANY

## De meest krachtige dwangmixer

Krachtige dwangmixer voor de professional die werkzaam is in de droogbouw, als tegelzetter, schilder, stukadoor, hovenier, vloerenlegger of in de civiele techniek.

**Rechtsom:** mengen van bouwstoffen met hoge viscositeit en taai materialen, bijv. tegellijm, beton/cement en 2 componenten materiaal/epoxy.

**Linksom:** mengen van bouwstoffen met lage en gemiddelde viscositeit, bijv. verf, sierpleisters en kleef-/vloer-/egalisatiemortel.

### Producteigenschappen:

- 2 tegen elkaar indraaiende gardes, daardoor eenvoudig mengen
- Tegen stof beschermde elektronische schakelaar - softstart toerental regeling, voorkomt spatten
- Regelbaar toerental
- Compacte metalen beugel - handzaam, eenvoudig neer te leggen en te transporteren
- Ergonomisch gevormde handgrepen met valbescherming

Deze mixer wordt standaard geleverd inclusief set insteekgardes model X-230 met een lengte van 600 mm, art.nr. 11.112.



 230 Volt

 180-440 tr/min.

 tot 80 kg

 Insteekgarde met stift

 tot 230 mm


 7,1 kg

Artikelnummer: 10.087.21

# SET MENGGARDES VOOR DE DWANGMIXER

Artikelnr.	Type	Capaciteit	Diameter Ø	hoogte mengkorf	Lengte
11.109	X-200	20 - 40 kg	200 mm	140 mm	600 mm
11.110	X-220	20 - 60 kg	220 mm	265 mm	600 mm
11.112	X-230	20 - 80 kg	230 mm	180 mm	600 mm

De dwangmixer is uitgerust met een handige rechts-linksom schakelaar en heeft daarmee **2 mengwerkingen, zonder gardes te wisselen!**

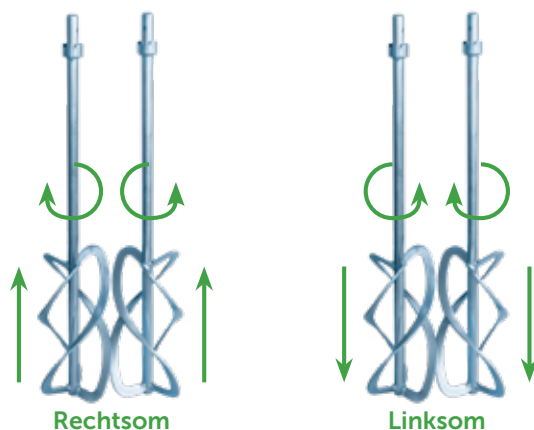

## Accessoires voor de dwangmixer

Artikelnr.	Omschrijving
11.310	Cylinderstift van verzinkt staal, voor het vastzetten van de gardes op de dwangmixer. Afmeting: Ø 5 x 25 mm. <b>Let op: enkel in combinatie met de O-ring, die de stift op zijn plek houdt.</b>
11.315	O-ring van rubber, voor het borgen van de cylinderstift. Afmeting: Ø 5 mm.



# EHR 750 B

MIXER INCLUSIEF GARDE EN VERLENGSTAAF **0,75 kW / 1,0 PS**

MADE IN  
**GERMANY**

## De sterke benzinemixer

Sterke benzinemixer voor de professional die werkzaam is als wegebouwer, hovenier of in de civiele techniek. Geschikt voor het mengen van bouwstoffen met gemiddelde en hoge viscositeit, bijv. tegellijm, beton/cement en sierpleisters. Bespaart de inzet van een aggregaat op plaatsen waar geen elektriciteit aanwezig is. Veel krachtiger dan accu's bij langere mengtijden.

### Producteigenschappen:

- 4-takt verbrandingsmotor
- Snelstartstelsysteem, elektronische ontsteking
- M14 binnendraad
- Rustige loop, milieuvriendelijker, beperkte emissie uitstoot en benzineverbruik in vergelijking met 2-takt motoren

Deze mixer wordt standaard geleverd inclusief garde model M-140 met een lengte van 600 mm, art.nr. 11.083 en 150 mm verlengstaaf, art.nr. 11.295.



  
4-takt  
benzinemotor

  
0-450  
tr/min.

  
tot 80 kg

  
M14

  
tot  
140 mm

  
8,9 kg

Artikelnummer: 10.063.05

# MXT 100 A

MIXER INCLUSIEF GARDE EN VERLENGSTAAF **18V - 5,0 Ah**

DESIGNED IN  
**GERMANY**

## De handige accumixer

Handige accumixer voor de professional die werkzaam is in de droogbouw, als schilder, tegelzetter, stukadoor of vloerenlegger. Geschikt voor het mengen van bouwstoffen met lage en gemiddelde viscositeit, bijv. verf, lijm, egaline, tegellijm en kant-en-klaar stuc.


### Producteigenschappen:

- Elektronische schakelaar - softstart toerental regeling, voorkomt spatten
- Accu Li-ion 18 Volt - 5,0Ah (90,0Wh) en acculader 230 Volt
- M14 binnendraad - grote krachtoverbrenging, gebalanceerde hoofdas
- Ergonomische kunststof beschermbeugel

Deze mixer wordt standaard geleverd inclusief garde model Z-120 met een lengte van 600 mm, art.nr. 11.074, 150 mm verlengstaaf, art.nr. 11.295, 2 accu packs (5,0Ah), art.nr. 10.100.08 en acculader, art.nr. 10.100.09.




  
18 Volt

  
0-540  
tr/min.

  
tot 40 kg

  
M14

  
tot  
120 mm

  
3,5 kg

Artikelnummer: 10.100.07



# TOEPASSINGSOVERZICHT MENGGARDES

Materiaal	H	L	R	D	Z	M	E	K	U	SPG
afdichtmateriaal				•				•	•	
beton/cement				•		•				
bitumen									•	
2 comp. materiaal/epoxy		•					•	•		•
egaline		•					•	•		•
gips				•		•				
granulaat					•					
isolatiemateriaal									•	
kalk				•		•				
kant-en-klaar stuc				•	•	•				
lak	•	•	•							
lijm	•	•	•		•	•		•		
mortel (vezelhoudend)				•		•				
plamuurmassa							•	•	•	•
sierpleister				•	•	•				•
taaielijm					•	•	•			
teggelijm					•	•		•	•	•
(muur)verf	•	•	•							
kleef-/vloer-/egalisatiemortel				•	•	•	•			
voegenmassa			•	•	•	•				

## DUN - VLOEIBAAR





<b>H</b>	Kleine garde met cilindrische aansluiting en kunststof schoep voor het snel mengen van kleine hoeveelheden. Het materiaal wordt door deze garde naar boven gedrukt. Door de kleine vorm uitermate geschikt voor gebruik in een blik.
<b>L</b>	Deze garde is gemaakt voor het mengen van lichte materialen. Het materiaal wordt naar beneden gedrukt waardoor een snelle en goede menging wordt bereikt.
<b>R</b>	Deze garde is geschikt voor de stukadoor en schilder. Het materiaal wordt door de schoepen naar beneden gedrukt en komt aan de buitenkant van de garde langs de rand van het blik of de emmer weer omhoog, dit voorkomt opsippen.

## DIK - VLOEIBAAR

<b>D</b>	Dé garde voor stukadoor en metselaar. Uitgebalanceerde constructie doordat de stang uit één stuk volmateriaal is gedraaid. De garde is volledig verzinkt. Het materiaal wordt door de schoepen naar beneden gedrukt en komt aan de buitenkant van de garde langs de rand van de kuip weer omhoog, dit voorkomt opsippen. De afwijkende schoep geeft een extra slag in het materiaal voor een zeer goede homogene menging.
<b>Z</b>	Deze garde heeft een uitgebalanceerde constructie doordat de stang uit één stuk volmateriaal gedraaid is. Voor een snelle en intensieve menging.
<b>M</b>	Deze garde is speciaal voor het mengen van diverse soorten mortel. Uitgebalanceerde constructie doordat de stang uit één stuk volmateriaal is gedraaid. Materiaal wordt door de schoepen omhoog gewerkt, zo ontstaat een homogene menging.

## TAAI

<b>E</b>	Deze garde is bestemd voor het mengen van lijmachtige materialen. Door de geringe verdraaiing van de schoepen is er relatief weinig kracht nodig om zware materialen te mengen.
<b>K</b>	Deze garde is bestemd voor het mengen van kleine hoeveelheden lijmachtige materialen.
<b>U</b>	Deze garde is bestemd voor het mengen van materialen met een hoge viscositeit.
<b>SPG</b>	De garde model SPG is bestemd voor mengen met een laag toerental, dit voorkomt luchtballen in het te mengen materiaal.

	Korf Ø	Lengte	Capaciteit	Aansluiting	Voor mixer	Artikelnr.	
	<b>H</b>	40 mm	300 mm	1-5 kg	Ø 6 mm Rond	boormach. 300W 11.015	
		<b>L</b>	55 mm	350 mm	1-5 kg	Ø 7 mm Rond	boormach. 300W 11.002
			80 mm	350 mm	5-15 kg	Ø 7 mm Rond	boormach. 400W 11.004
	<b>R</b>	100 mm	500 mm	15-50 kg	10 mm 6-kant	boormach. 500W 11.005.01	
		160 mm	600 mm	60-100 kg	M14	EHR 15 / MXT 11.011	
		150 mm	600 mm	80 kg	M14	EHR 23 / EHM 162 11.012	
		70 mm	400 mm	4-10 kg	8 mm 6-kant	boormach. 400W 11.050	
		85 mm	400 mm	5-15 kg	8 mm 6-kant	boormach. 400W 11.052	
		<b>D</b>	100 mm	600 mm	10-25 kg	10 mm 6-kant	boormach. 500W 11.055
			120 mm	600 mm	15-30 kg	10 mm 6-kant	boormach. 900W 11.055.10
100 mm			600 mm	10-25 kg	M14	EHR 15 / MXT 11.057	
120 mm			600 mm	15-30 kg	M14	EHR 15 / MXT 11.060	
130 mm			600 mm	15-25 kg	11 mm 6-kant	boormach. 900W 11.017	
130 mm			600 mm	15-25 kg	M14	EHR 15 / MXT 11.018	
140 mm			740 mm	20-50 kg	M14	EHR 20 11.021	
180 mm			425 mm	30-100 kg	M14	EHR 23 / EHM 162 11.029	
180 mm			740 mm	30-100 kg	MK 2	boormach. 1800W 11.030	
180 mm			740 mm	30-100 kg	M14	EHR 23 / EHM 162 11.031	
	<b>Z</b>	180 mm	600 mm	30-100 kg	M14	EHR 23 / EHM 162 11.031.60	
		180 mm	850 mm	30-100 kg	MK 2	boormach. 1800W 11.032	
		180 mm	850 mm	30-100 kg	M14	EHR 23 / EHM 162 11.033	
		180 mm	740 mm	30-100 kg	M18x2,5	mixer 1800W 11.034	
		180 mm	640 mm	30-100 kg	M18x2,5	mixer 1800W 11.034.01	
		<b>M</b>	70 mm	400 mm	2-6 kg	8 mm 6-kant	boormach. 400W 11.063
			85 mm	400 mm	5-10 kg	8 mm 6-kant	boormach. 500W 11.065
			100 mm	600 mm	10-20 kg	10 mm 6-kant	boormach. 500W 11.067
			95 mm	500 mm	5-10 kg	8 mm 6-kant	boormach. 500W 11.066
			120 mm	600 mm	15-25 kg	10 mm 6-kant	boormach. 900W 11.069
100 mm	600 mm		10-20 kg	M14	EHR 15 / MXT 11.073		
120 mm	600 mm		15-25 kg	M14	EHR 15 / MXT 11.074		
140 mm	600 mm		25-40 kg	M14	EHR 20 11.075		
	<b>E</b>	150 mm	740 mm	50-100 kg	M14	EHR 23 / EHM 162 11.047	
		<b>K</b>	90 mm	400 mm	5-10 kg	6 mm 6-kant	boormach. 500W 11.154
			120 mm	600 mm	5-25 kg	11 mm 6-kant	boormach. 900W 11.156
			120 mm	740 mm	5-25 kg	M14	EHR 15 / MXT 11.157
			120 mm	600 mm	5-25 kg	M14	EHR 15 / MXT 11.155
		<b>U</b>	160 mm	600 mm	20-50 kg	M14	EHR 23 / EHM 162 11.180
		<b>SPG</b>	150 mm	595 mm	5-50 kg	M14	EHR 15 / 20 / 23 11.189

- = linksdraaiend
- = RVs (te gebruiken voor levensmiddelen en chemicaliën)
- = zonder ring

# KUIPVERHOGER MAXI

EXCLUSIEF KUIP

**tot 160 liter**

# ERGONOMIE


BESCHERMING VOOR DE RUG TIJDENS HET WERK

## De universele kuipverhoger

Verstelbaar en daarom geschikt voor alle modellen emmers en kuipen tot 160 liter. Verrijdbaar d.m.v. 4 robuuste zwenkwielen waarvan 2 met rem. De kuipverhoger is inklapbaar om gemakkelijk te kunnen vervoeren. Voldoet aan de vernieuwde Arbo-richtlijnen.



De snelwissel adapter en diverse verlengstukken zijn een ideaal systeem om de mixer aan de individuele lengte van de gebruiker aan te passen. Daarnaast zorgt de snelwissel adapter er voor dat menggardes snel en eenvoudig te wisselen zijn zonder gebruik te maken van gereedschap.

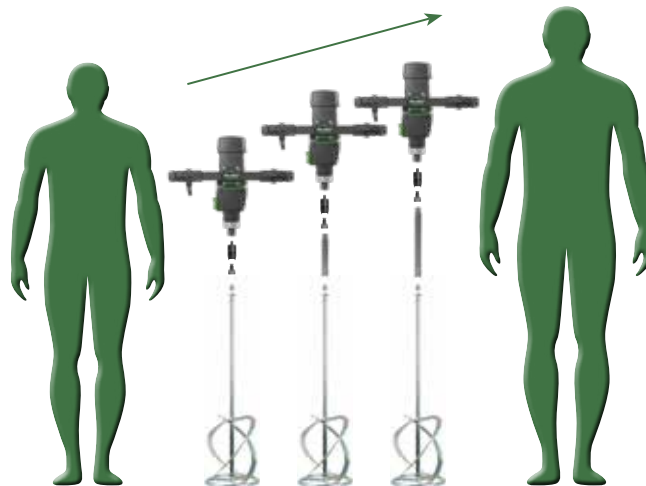

De korte garde, bijv. model D-180 met een lengte van 425 mm, art.nr. 11.029, is precies afgestemd op gebruik met de maxi kuipverhoger.

Voor een hogere menghouding adviseren wij een verlengstuk, bijv. de 150 mm, art.nr. 11.295.

## M14 Snelwissel adapter (voor mixers M14 binnendraad en menggardes M14 buitendraad)

	Artikelnummer	Omschrijving
	12.030.00	Snelwissel adapter M14 met inzetstuk
	12.030.05	Inzetstuk voor snelwissel adapter M14 (voor menggarde M14 buitendraad)
	12.030.10	Snelwissel adapter set M14 met twee inzetstukken

## Kenmerken van de snelwissel adapter:

- de menggarde kan gewisseld worden met de insteek snelwissel adapter, zonder gebruik van gereedschap
- snel wisselen van de menggarde voor verschillende materialen
- eenvoudig schoonmaken van de menggarde
- montage voor alle mixers M14 binnendraad

**Gebruik:** Schroef de koppeling van de snelwissel adapter in de mixer en sluit de menggarde aan, om te verwijderen trekt u de capsule op de koppeling terug.



## Adapter/verlengstukken

	Artikelnummer	Aansluiting	Geschikt voor merk:
	12.044	5/8" binnendraad - M14 binnendraad	bijv. Bosch, Makita
	12.042	1/2" binnendraad - M14 binnendraad	bijv. Baier
	12.042.10	1/2" buitendraad - M14 buitendraad	bijv. Hikoki
	12.043	M14 binnendraad - M14 binnendraad	bijv. Festool
	12.045	M18 binnendraad - M14 binnendraad	bijv. Flex, Pft
	12.048	5/8" buitendraad - M14 binnendraad	
	12.070	MK 2 - M14 binnendraad	bv. zware boormachines
	12.070.10	MK 3 - M14 binnendraad	bv. zware boormachines
	12.051	M14 buitendraad - B 18	bijv. boorkop
	12.042.20	M14 binnendraad - SDS-plus	bijv. hamerboor
	11.295	Verlengstukken	150 mm
	11.300		250 mm



# AUTOMIX 1801

MENGSTEEEM MET MIXER  
OP VERRIJDBAAR ONDERSTEL

1500 Watt

MADE IN  
GERMANY

## Het mobiele mengsysteem tot 50 kg

Mengsysteem voor de professional die werkzaam is in de droogbouw, als tegelzetter, stukadoor, hovenier, vloerenlegger of in de civiele techniek.

Geschikt voor het mengen van bouwstoffen met gemiddelde en hoge viscositeit, bijv. egaline, tegellijm, beton/cement en sierpleisters.

### Producteigenschappen:

- Krachtige universele motor
- Tegen stof beschermde schakelaar
- Mechanische slipkoppeling
- Geïntegreerd onderstel met trekstang - mobiele inzet van het mengsysteem
- Zonder gereedschap splitsen van motor en onderstel
- Laag gewicht, compacte afmetingen - eenvoudig transport en ruimtebesparende opslag
- Beschermrooster - eenvoudig legen van zakken
- Scharnierende machinearm - eenvoudig wisselen van kuip
- Blokkering van de kuip tijdens mengen - veilig stabiel gebruik

Deze mixer wordt standaard geleverd inclusief garde met een lengte van 360 mm, art.nr. 11.130 en 65 liter kuip, art.nr. 13.010.



  
230 Volt

  
50  
tr/min.

  
tot 50 kg

  
M20 inwendig

  
440 mm

  
26,5 kg

Artikelnummer: 10.090.21

# AUTOMIX 90

MENGSTEEEM MET MIXER  
EN VERRIJDBAAR KUIP

1500 Watt

MADE IN  
GERMANY

## Het mobiele mengsysteem tot 80 kg

Mengsysteem voor de professional die werkzaam is in de droogbouw, als tegelzetter, stukadoor, hovenier, vloerenlegger of in de civiele techniek.

Geschikt voor het mengen van bouwstoffen met gemiddelde en hoge viscositeit, bijv. egaline, tegellijm, beton/cement en sierpleisters.

### Producteigenschappen:

- Krachtige universele motor
- Tegen stof beschermde schakelaar
- Mechanische slipkoppeling
- Geïntegreerd onderstel met trekstang - mobiele inzet van het mengsysteem
- Zonder gereedschap splitsen van motor en onderstel
- Veiligheidsschakelaar - schakelt uit bij het openen van het beschermrooster
- Hermeng functie - druk de speciale vergrendelingspal in en kantel de mixer in het reeds gemengde materiaal, de mixer kan nu verder mengen
- Blokkering van de kuip tijdens mengen - veilig stabiel gebruik

Deze mixer wordt standaard geleverd inclusief garde met een lengte van 420 mm, art.nr. 11.130.20 en 90 liter kuip, art.nr. 13.011.



  
230 Volt

  
50  
tr/min.

  
tot 80 kg

  
M20 inwendig

  
490 mm

  
35 kg

Artikelnummer: 10.090.40



# TWINMIX 1800 T

MENGSYSTEEM INCLUSIEF  
GARDES EN TRANSPORTWAGEN

1800 Watt

MADE IN  
GERMANY

## Het mengsysteem tot 50 kg

Mengsysteem voor de professional die werkzaam is in de droogbouw, als tegelzetter, hovenier, vloerenlegger of in de civiele techniek.

Geschikt voor het homogeen en klontvrij mengen van bouwstoffen met gemiddelde en hoge viscositeit, bijv. vul- en egalisatiemiddelen, tegelijm, beton/cement en sierpleisters.

### Producteigenschappen:

- Motor elektronisch - soft start
- Constant toerental, temperatuurbewaking en motor uitschakeling bij overbelasting
- Tegen stof beschermde schakelaar
- Transportwagen - mobiele inzet van het mengsysteem
- Menggarde met schraper en sneldraaiende menggarde - voorkomt afzetting van materiaal aan de kuipwand
- Mengfunctie met gereduceerd toerental

Deze mixer wordt standaard geleverd inclusief menggardes met een lengte van 360 mm, art.nr. 11.130.50 en 11.130.55, transportwagen, art.nr. 10.090.60 en kuip. Zie pagina 17.



230 Volt



20-36 / 250-450  
tr/min.



tot 50 kg



M14



410 mm



70 kg

Artikelnummer: 10.090.51

## De ideale accessoire voor de Twinmix 1800 T

Art.nr. 10.090.62

- Timer voor het instellen van de benodigde mengtijd
- Snel, zonder onderbreking werken bij het gebruik van meerdere transportwagens
- Spaart tijd en kosten
- Vermindert het risico dat het materiaal te snel uithardt in een nat-in-nat cyclus




Transport kiepwagen leverbaar als accessoire, art.nr. 10.090.61

## Bescherming van de gezondheid bij het mengen

Schadelijke stoffen (bijv. kwartsstof) moeten m.b.v. een stofzuiger klasse M afgezogen worden.

Voor een stofvrije werkomgeving bevelen wij een M-stofzuiger uit de Eibenstock DSS serie aan, in het bijzonder bij binnengebruik.

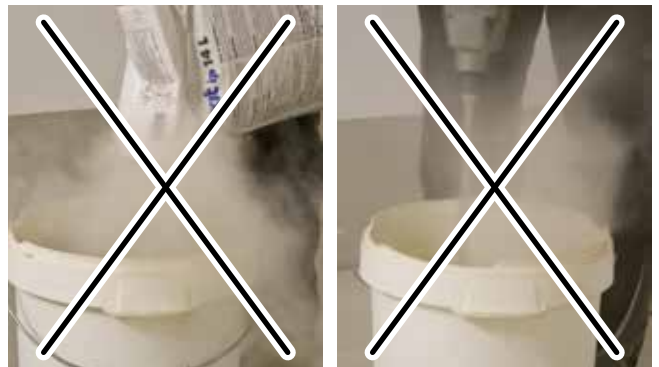

# FLOORMIX 2300

MENGSYSTEEM INCLUSIEF GARDES EN VERRIJDDBARE KUIP

2300 Watt

MADE IN GERMANY

## Het mengsysteem tot 150 kg

Mengsysteem voor de professional die werkzaam is in de droogbouw, als tegelzetter, vloerenlegger. Geschikt voor het homogeen en klontvrij mengen van egaline, kleef-/vloer-/egalisatiemortel, sierpleisters en mortel (vezelhoudend).

### Producteigenschappen:

- Motor elektronisch - soft start
- Constante toerental, temperatuur en overstroombeveiliging
- Tegen stof beschermde en beveiligde schakelaar - voor niet onbedoeld inschakelen
- Speciale garde - voorkomt klontvorming en afzetting van materiaal op de bodem en aan de wand
- Geïntegreerd onderstel met 4 zwenkwielen - mobiele inzet van het mengsysteem - uitgieten en rijden in één beweging
- Zonder gereedschap splitsen van motor en mengunit - eenvoudig schoonmaken
- Mengfunctie met gereduceerd toerental en optimale aanpassing van het toerental voor het te mengen materiaal

Deze mixer wordt standaard geleverd inclusief garde met een lengte van 680 mm, art.nr. 11.130.60 en 110 liter kuip, art.nr. 13.013.



230 Volt



70/130/160/280 tr/min.



tot 110 liter



M16



370 mm



48 kg


Artikelnummer: 10.090.65

## Perfect resultaat



Uitgebalanceerd zwaartepunt, waardoor het mengsysteem eenvoudig te kantelen is en er nauwkeurig gedoseerd kan worden.

Door de compacte afmeting is het systeem eenvoudig te manoeuvreren. Het uitgieten verloopt optimaal door de schenkruit.

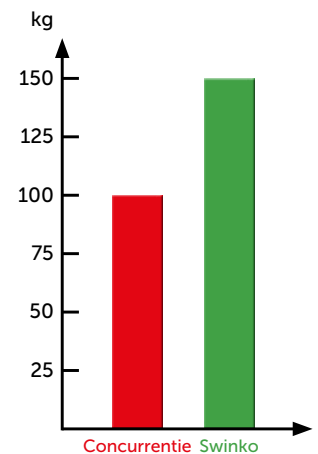

## Eenvoudig schoon te maken






# TOEPASSINGSOVERZICHT MENGSYSTEMEN





Type		Automix 1801	Automix 90	Twinmix 1800 T	Floormix 2300
					
		50 kg (max)	80 kg (max)	50 kg (max)	150 kg (max)
Toepassingen					
Egaline				4+5	6
Vloeibaar zand cement				4+5	6
Tegellijm		1	3	4+5	
Dunbedmortel		1	3	4+5	
Metselmortel		1	3	4+5	
Pleister		2	3	4+5	
Vloermortel		2	3	4+5	
Cement/beton		2	3	4+5	
2 componenten-materiaal			3	4+5	
Afdichtingsmateriaal			3	4+5	


1	2	3	4	5	6
					
Automix 1801	Automix 1801 (leverbaar als accessoire)	Automix 90	Twinmix 1800 T	Twinmix 1800 T	Floormix 2300



# MENGGARDES EN ACCESSOIRES VOOR MENGSYSTEMEN

	Artikelnummer	Capaciteit	Diameter Ø	Lengte	Aansluiting	Voor mixer
	<b>1</b> 11.130	50 kg	440 mm	360 mm	M20	Automix 1801
	<b>2</b> 11.130.10	50 kg	440 mm	420 mm	M20	Automix 1801
	<b>3</b> 11.130.20	80 kg	490 mm	420 mm	M20	Automix 90
	<b>4</b> 11.130.50	20 - 80 kg	410 mm	360 mm	speciaal	Twinmix 1800 T
	11.130.51	t.b.v. 11.130.50 (wordt geleverd per 3 stuks)				Twinmix 1800 T
	<b>5</b> 11.130.55	20 - 80 kg	160 mm	360 mm	M14	Twinmix 1800 T
	<b>6</b> 11.130.60	150 kg	370 mm	680 mm	M16	Floormix 2300

	Artikelnummer	Omschrijving	Voor mixer
	10.090.60	Transportwagen met 2 grote wielen (incl. kuip)	Twinmix 1800 T
	10.090.61	Transport kiepwagen met 4 wielen, waarvan 2 zwenkwielen (incl. kuip)	Twinmix 1800 T
	13.010	Kuip, inhoud 65 liter	Automix 1801 Twinmix 1800 T
	13.011	Kuip, inhoud 90 liter	Automix 90
	13.013	Kuip, inhoud 110 liter	Floormix 2300
	10.090.45	Transportwagen met 3 wielen, waarvan 1 zwenkwiel (excl. kuip)	Automix 90

	Artikelnummer	Omschrijving	Voor mixer
	10.090.62	Timer voor het instellen van de benodigde mengtijd.	Twinmix 1800 T

# DOMPELAARS

De Swinko dompelaars, uitermate geschikt voor het snel verwarmen van water op plaatsen waar geen warmwatertappunt aanwezig is.

## DOMPELAAR

STANDAARD **2000 Watt**

Met geïsoleerde handgreep en H05RR-F rubber kabel en eenmalige thermische beveiliging.  
Lengte 11-17 cm.



Artikelnummer: 46.830

## DOMPELAAR

RESETAUTOMAAT **2000 Watt**

Met geïsoleerde handgreep, H03VV-F vinyl kabel en resetautomaat. Na eventuele oververhitting krijgt het element een reset en is de dompelaar weer klaar voor gebruik.  
Extra lange uitvoering voor grote hoeveelheden water.  
Lengte 38-48 cm.



Artikelnummer: 46.830.10

## DOMPELAAR

DRIJVEND **2000 Watt**

Met geïsoleerde handgreep en H03VV-F vinyl kabel en eenmalige thermische beveiliging. Door de drijver kan deze dompelaar in dieper water gebruikt worden.  
Lengte 16-30 cm.



Artikelnummer: 46.830.50



# NOTITIES

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

Uw dealer:

**SWiNKO**  
PROFESSIONAL TOOLS

Veeneman bv  
Sleutelbloemstraat 33  
NL-7322 AJ APELDOORN  
Telefoon: 055 366 23 00  
E-mail: [sales@veeneman.nl](mailto:sales@veeneman.nl)  
Internet: [www.veeneman.nl](http://www.veeneman.nl)

versie 2024.1 - 00.007.51